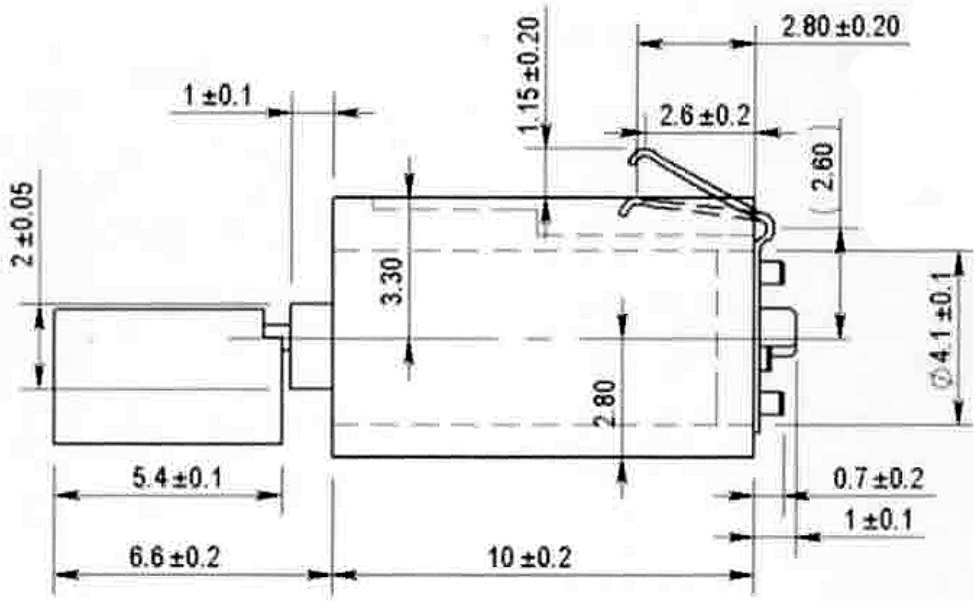
2.80 ±0.20
1.15 ±0.20
1 ±0.1
2.6 ±0.2
2.60
2 ±0.05
3.30
∅4.1 ±0.1
2.80
5.4 ±0.1
0.7 ±0.2
1 ±0.1
6.6 ±0.2
10 ±0.2

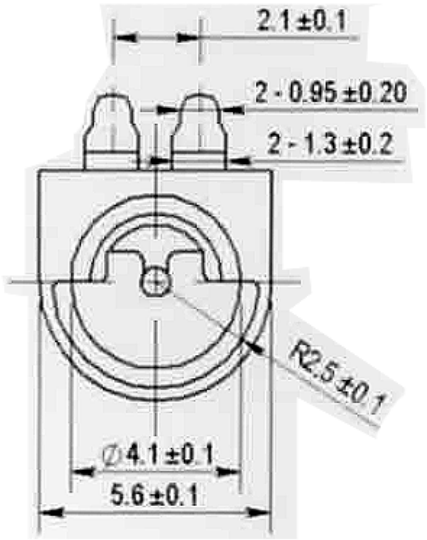
2.1 ±0.1
2 - 0.95 ±0.20
2 - 1.3 ±0.2
R2.5 ±0.1
∅4.1 ±0.1
5.6 ±0.1

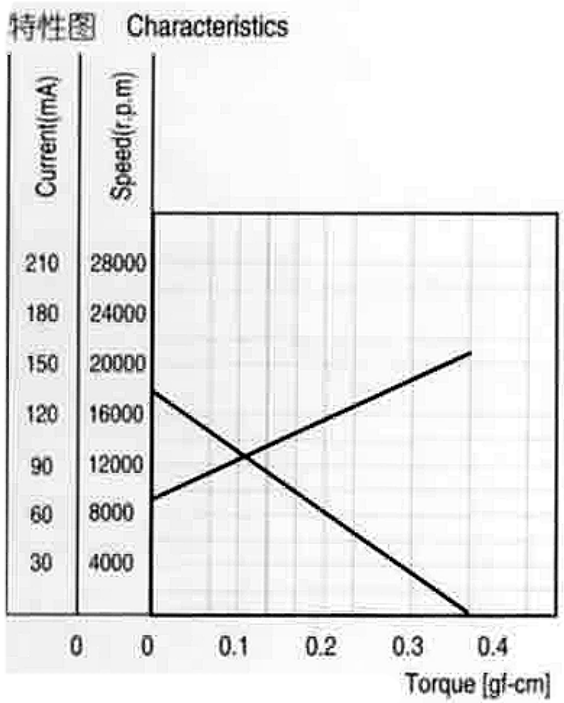
特性图 Characteristics
Current(mA)
Speed(r.p.m)
210
180
150
120
90
60
30
28000
24000
20000
16000
12000
8000
4000
0
0
0.1
0.2
0.3
0.4
Torque [gf-cm]